Sirenas de interior


CA6 / SIR24F / SIR24P



Nivel sonoro (dB-(A))	*Distancia (m)*
120	1
114	2
108	4
102	8
96	16
90	32
84	64

REGLAS ACÚSTICAS GENERALES


- Cada vez que se dobla la distancia, se pierden 6 dBs.
- Se pierden 30 dBs por cada puerta de incendios.
- Se pierden 20 dBs por cada puerta normal.

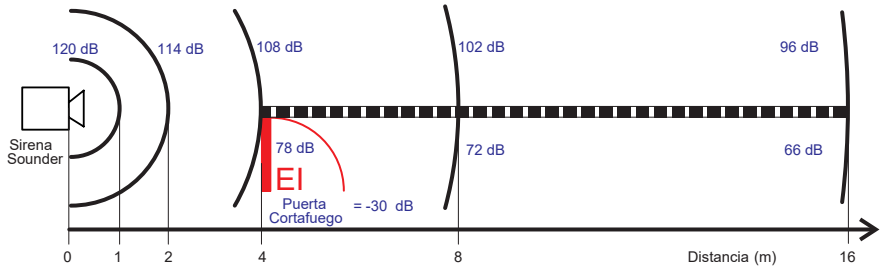

Reglas acústicas


Serie de sirenas de interior para conectarse directamente a la salida de las centrales o de los módulos de relés.

CAMPANA DE ALARMA DE 6 PULGADAS CA6	
Voltaje de funcionamiento	24Vcc
Consumo	25mA
Volumen de salida	95dBA a 1 metro 92dBA a 1 metro (EN 54-3)
Temperatura operativa	-20°C a 60°C
Humedad	Max. 90% RH
Dimensiones	6" (150x56mm)
Peso	850g
Protección IP	IP21

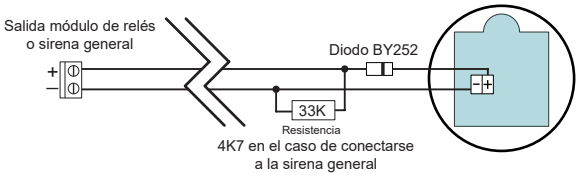

Esquema de conexionado CA6

SIRENAS SIR24P Y SIR24F	
Material	P.V.C. rojo
Voltaje de funcionamiento	30Vdc
Consumo a 30Vdc	70mA
Potencia	85dB
Temperatura de funcionamiento	5°C a 40°C
Dimensiones	80x80x30mm
Con flash intermitente	Sólo en modelo SIR24F

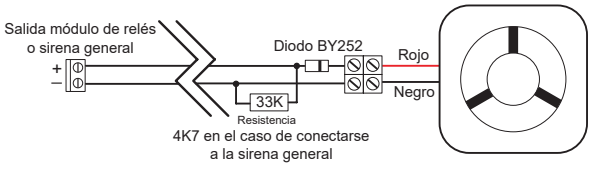

Esquema de conexionado SIR24P Y SIR24F