
ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

SL-310

Sensor de abertura sem fio magnético



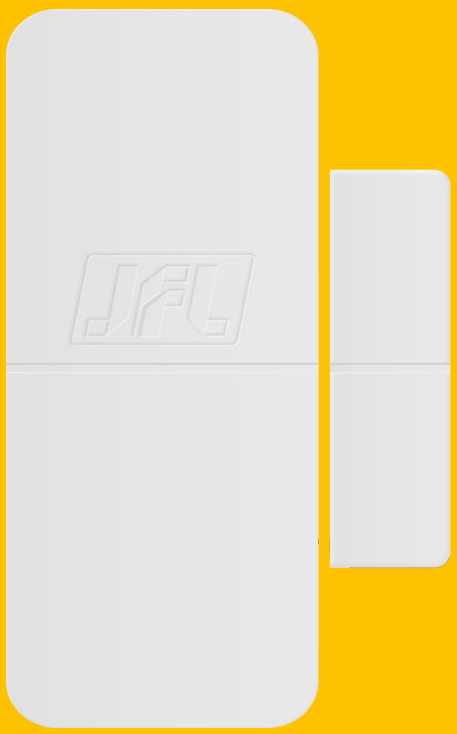

Longo alcance



Entrada para sensores com fio



Transmite abertura e fechamento

Características gerais.

- Bateria de Lítio de longa duração (inclusa);
- Longo alcance;
- Fácil instalação;
- Detecção de abertura;
- Transmissão de bateria fraca;
- Transmissão abertura e fechamento*;
- Entrada para sensor com fio;
- Imã de neodímio ultraforte para evitar disparos acidentais;
- Tecnologia Hopping Code 433,92MHz.

*verificar compatibilidade.

Imagem ilustrativa.

Especificações técnicas

Características técnicas	
Frequência	433,92 MHz
Alcance da transmissão	200 metros sem obstáculos
Consumo	Em repouso < 2µA Em acionamento < 25 mA
Tensão de alimentação	3 Vc.c. (bateria CR123A)
Gap de abertura	6 mm
Indicação de uso	Portas e janelas
Indicação de bateria baixa	Sim
Entrada para sensor com fio	Sim
Transmite abertura e fechamento	Sim*
Chave seletora para escolha da zona	Sim
Características mecânicas	
Peso	55 g
Dimensões	Sensor 32 mm x 81 mm x 20 mm Ímã 13 mm x 45 mm x 20 mm
Condições ambientais	-5º C a 55º C e umidade do ar 10% a 90% (sem condensação)

*verificar compatibilidade.

JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda
Rua João Mota, 471 - Jd. das Palmeiras - Santa Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

Suporte técnico: (35) 3473-3550 / suporte.jfl@jfl.com.br
Comercial: (35) 3473-3550 / jfl@jfl.com.br