

FICHA TÉCNICA
SP4000

PARADOX SECURITY SYSTEMS

DESCRIPCIÓN: *Central de Alarmas SP4000*

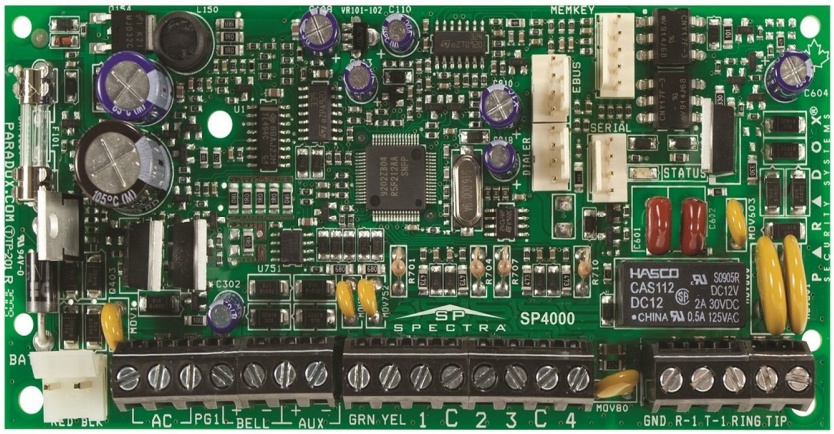

Panel SP4000

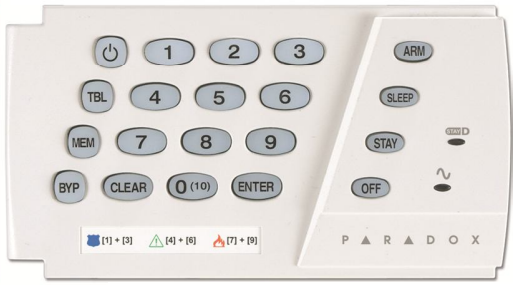

***Teclado K636** (1 Partición)*

SP4000: Central de 4 a 32 zonas

- *4 entradas de zona ó 8 con el doblado de zonas*
- *32 zonas con módulos de expansión*
- *1 partición con teclado K636*
- *2 particiones con teclado K10, K35, K32LCD, TM40*
- *32 códigos de usuario*
- *Bus de expansión de 4 cables (conexión de hasta 15 teclados)*
- *1 PGM en placa*
- *Compatibilidad con el Módulo GSM y GPRS (PCS200, PCS300), Módulo IP (IP100) y el Módulo de Voz (VDMP3)*
- *Compatible con los teclados LCD K32LCD, K32LX, TM40*
- *Compatible con el Receptor Inalámbrico RX1, y el Transceptor Inalámbrico RTX3*
- *Compatible con la aplicación IPARADOX para usuario final con móviles IPhone cuando se utiliza un módulo IP100*
- *Actualización local del firmware vía la interfaz 307USB y Software Infield*
- *Programación con menús para códigos de Instalador, Maestro y de Mantenimiento*
- *Comunicación vía Teléfono: 3 para receptora, 5 para marcado personal*
- *Patentado circuito de marcador de 2 optoacopladores -el más fiable de la industria*
- *Conexión directa con Software BabyWare*
- *Memoria de 256 eventos*
- *Cabe en una caja metálica de 20 x 25.5 x 7.6 cm*

SP SPECTRA

FICHA TÉCNICA
SP4000

PARADOX SECURITY SYSTEMS

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

STAY D

Decídase por una vida simple y segura. La característica revolucionaria de StayD representa una filosofía completamente diferente que resuelve los problemas de cualquier sistema de seguridad manufacturado hoy en día. Un sistema StayD permanece siempre armado y solo se desarma parcialmente cuando se entra o sale de un lugar, lo que es lo contrario a un sistema de seguridad común que siempre está desarmado y necesita ser armado para brindar protección.



COMUNICACIÓN POR VÍAS MÚLTIPLES

Supervise el estado del sistema, reciba notificaciones de los eventos del sistema, controle el sistema y reporte los eventos del sistema a la receptora mediante uno o más de los métodos de comunicación siguientes.

- *Internet y correo electrónico*
- *GPRS, GSM, y mensajes de texto SMS*
- *Voz*
- *Teléfono de Línea Terrestre*



COMODIDAD DE LO INALÁMBRICO Y DEL CONTROL A DISTANCIA

Con la comodidad que brinda el control remoto y su característica de activación mediante un botón, usar el sistema de seguridad nunca fue tan simple. Desarme el sistema con solo pulsar un botón, ármelo pulsando otro, o envíe una señal de pánico a la central receptora.



TRES NIVELES DE ARMADO

Spectra SP protege su casa, pero lo que es más importante, Spectra SP le brinda protección a usted. Obtenga tres niveles diferentes de seguridad:

- *Armado Normal: Maximice la seguridad de su hogar cuando tenga que ausentarse.*
- *Armado Noche: Proteja el primer piso de su residencia mientras usted duerme seguro en la planta alta*
- *Armado En Casa: Proteja las zonas periféricas mientras usted está en casa*



CAPACIDAD DE CRECIMIENTO


Obtenga protección en hasta 32 puntos de detección para lograr una seguridad máxima. Comience con un sistema pequeño y amplíe la cobertura de seguridad a medida que sus necesidades aumenten. Además, obtenga la protección de dos áreas independientes del mismo local. Proteja su casa y al mismo tiempo un apartamento que haya habilitado en el sótano, y controle adecuadamente ambas áreas; todo mediante un solo teclado.

SP SPECTRA

FICHA TÉCNICA
SP4000

PARADOX SECURITY SYSTEMS

CONEXIONES: *Central de Alarmas SP4000 con 4 dispositivos de protección y línea telefónica terrestre*

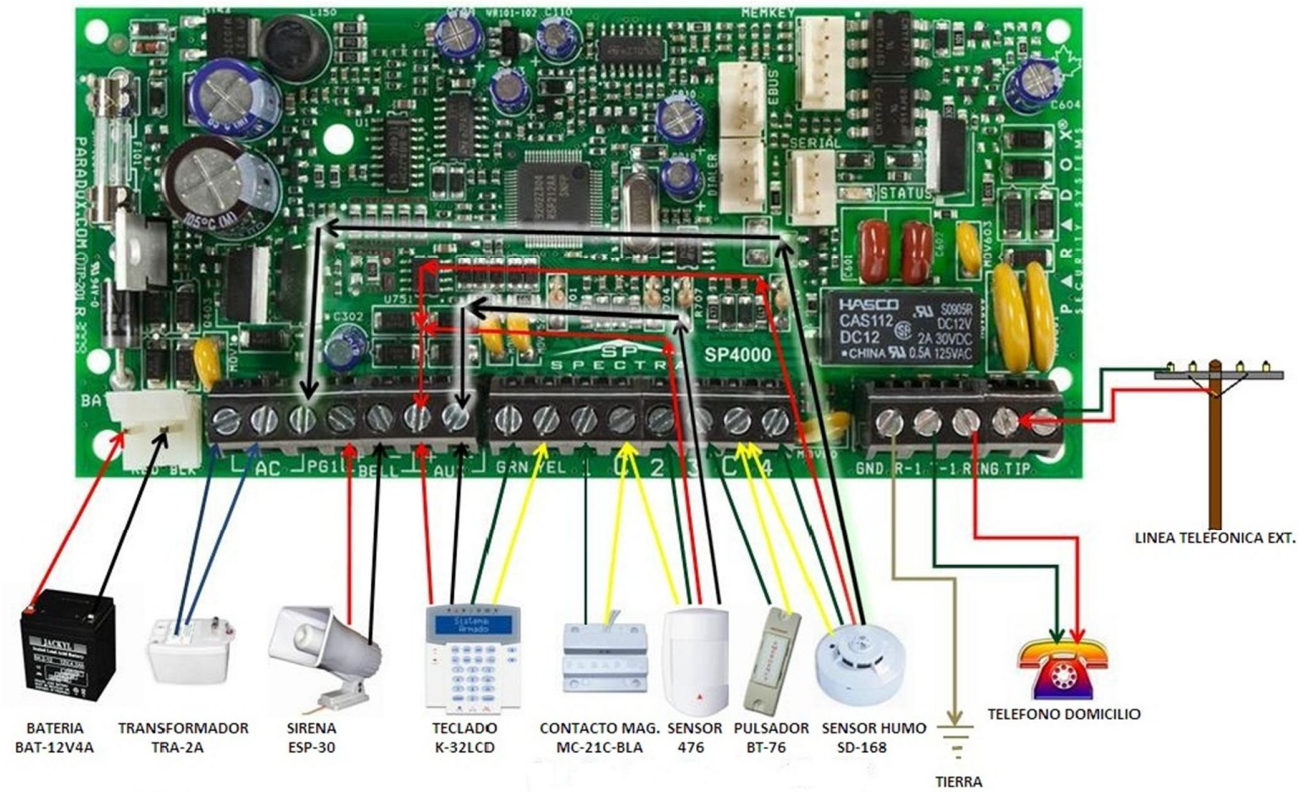

NOTAS IMPORTANTES DEL SISTEMA

Consultar las siguientes excepciones respecto a la compatibilidad de módulos para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema:

- *Los teclados inalámbricos pueden ser usados con los sistemas MG/SP que incluyen un RTX3 (no compatible con sistemas SP4000).*
- *Al usar un teclado K636, sólo la partición 1 está disponible.*
- *Los siguientes módulos no son compatibles con los sistemas SP4000: K32RF, K37, RPT1.*
- *Al usar una central de la Serie SP, todas las secciones y opciones inalámbricas no se aplican a menos que se use un RTX3 en conjunción con la central.*
- *El Módulo Teclado LCD Fijo K35 sólo es compatible con la versión 2.3 o posterior de las centrales MG/SP.*

SP SPECTRA