
FICHA TÉCNICA
950

PARADOX SECURITY SYSTEMS

DESCRIPCIÓN: *Sensor Sísmico para Bóvedas 950*



El protector de Seguridad 950 de Paradox está diseñado para aplicaciones en gabinetes metálicos, cajas fuerte, puertas de Bóvedas, también pueden colocarse a muros de concretos de los bancos, depósitos y otras instalaciones que requieran un alto nivel de seguridad.
El protector de seguridad 950 de Paradox al ser instalado directamente sobre superficies reacciona a la frecuencia del espectro de las vibraciones causadas por herramientas como ser: taladros o golpes certeros provocados por algún martillo, también reacciona a las temperaturas provocadas por cortes con arco eléctrico u oxiacetiléno.

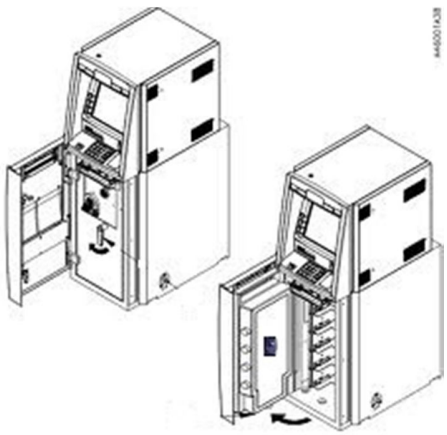

Especificaciones Técnicas

- *Voltaje de alimentación: 10 - 16Vdc*
- *Consumo de corriente:*
  Espera: 16mA (+/- 10%)
  Alarma: 12mA (+/- 10%)
- *Sensibilidad Ajustable:*
  100%: Jumper entre Q y M
  70%: Jumper entre Q y P
  50%: Jumper entre N y P
  40%: Jumper entre N y M
  30%: Sin jumper
- *Diámetro de superficie protegida: 2.50m*
- *Relay de alarma: 28V/150mA*
- *Tamper de salida: Normalmente Cerrado 24V/0.2A*
- *Rango de Temperatura: -20°C a +50°C*
- *Humedad Máxima: 95% a 25°C*
- *Dimensiones: 109 x 64 x 23mm*
- *Peso: 260 gramos*

PARADOX SECURITY SYSTEMS BRAND