

Series **SBT2000S**

SBT2000S Barrera peatonal de oscilación de un solo carril

SBT2011S Barrera peatonal de oscilación de un solo carril
(con controlador y lector RFID)

SBT2022S Barrera peatonal de oscilación de un solo carril
(con controlador y lector de huellas dactilares y RFID)

Barrera giratoria de oscilación un solo carril ZKTeco SBT2000S es un elegante y rentable sistema de control de entrada diseñado para un volumen de tráfico elevado

La SBT2000S es una serie de barreras giratoria de un solo carril, diseñada para un funcionamiento suave y silencioso. La barrera SBT2000S normalmente se mantiene en una posición bloqueada, lo que impide el acceso al lado asegurado. Sobre SBT2000S lector (RFID y / o huella dactilar) que reconoce positivamente la tarjeta de acceso válida o la huella dactilar de un usuario, sus barreras oscilan automáticamente, permitiendo así a los usuarios pasar al lado asegurado.

Durante las emergencias, las barreras se abren automáticamente, lo que garantiza a los usuarios una salida rápida y sin obstáculos a un lugar seguro. La SBT2000S proporciona seguridad y espacio conveniente, todo en un diseño compacto muy duradero y elegante

Características

Seguridad

- Las barreras se balancean automáticamente durante las emergencias.
- El diseño ergonómico hace que la tarjeta y la huella digital autenticación rápida y sencilla para los usuarios.

Simplificación

- Simplifique la estructura y la conexión, fácil mantener


Integración de lector incorporada

- La serie SBT2000S se envía ya integrada con la de nuestros clientes. Preferencia por lector de control de acceso de tarjetas o huellas dactilares. Esto reduce en gran medida el tiempo y los gastos de instalación.
- La serie SBT2000S y los lectores de control de acceso asociados son todos probado en fábrica antes del envío
- ZKTeco proporciona verdaderos torniquetes plug & play con los más bajos posible costo total de propiedad en la industria

Especificaciones

Requerimientos de Energía	AC 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de trabajo	-15°C ~ 60°C
Humedad de trabajo	20% ~ 93% (non-condensing)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior (si está protegido)
Ancho de carril (mm)	800
Sensor infrarojo	A sensor
Dimensiones (L * W * H)	202 * 187 * 1109 (mm)
Dimensión con embalaje (L * W * H)	280 * 280 * 1160 (mm)
Peso con embalaje (kg)	50
Indicador LED	Integrado
Material del gabinete	Chapa laminada en frío (opcional: acero inoxidable SUS304)
Material de la tapa	Acrílico
Material barrera	Cristal templado (opcional: acero inoxidable o acrílico)
Movimiento de barrera	Swing
Modo de emergencia	Integrado

Dimensiones (mm)

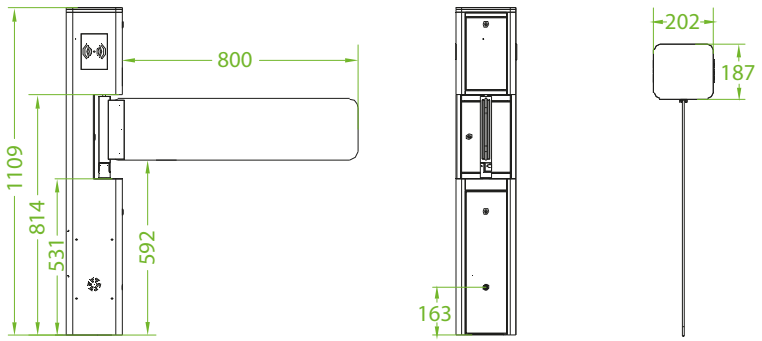

Opciones



Chapa blanca laminada en frío

Acero inoxidable SUS304

Copyright © 2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V1.1 2020.12.08

ZKTECO CO.,LTD. www.zktecocolombia.com E-mail: info.colombia@zkteco.com