
FICHA TÉCNICA
460

PARADOX SECURITY SYSTEMS

DESCRIPCIÓN: *Sensor de Movimiento Analógico Tipo Cortina 460*



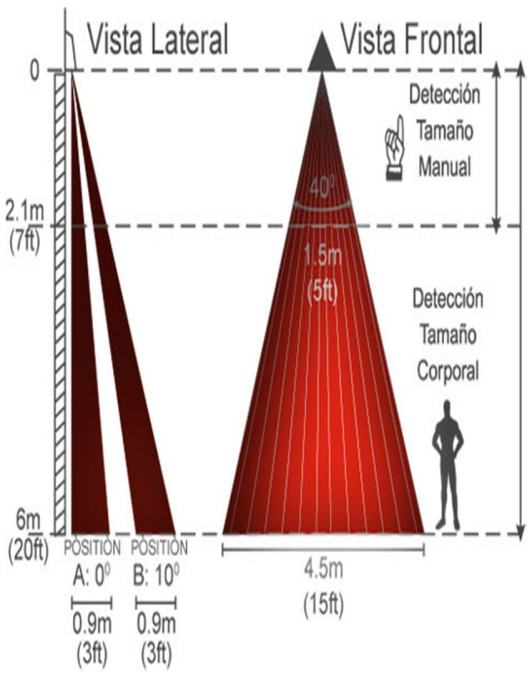

Descripción

- *Detector de Movimiento de Visión Vertical*
- *Posición de lentes ajustable (0° ó 10°)*
- *Voltaje de funcionamiento seleccionable (12Vcc ó 24Vcc)*
- *Ajuste de la duración de la señal de alarma*
- *Detección de objetos de tamaño manual para aplicaciones de acceso con tarjeta: 2.1m x 1.5m*
- *Detección de objetos de tamaño corporal para aplicaciones de seguridad: 6m x 4.5m*

EspecificacionesTécnicas

Sensor	*Doble, baja interferencia y alta sensibilidad*
Velocidad de Detección	*0.2m a 3.5m/seg.*
Temp. de funcionamiento	*-10°C a +50°C*
Tensión	*9 a 16Vcc ó 20 a 27VCC*
Corriente	*Máximo 18mA*
Altura de Instalación	*2m a 2.7m*
Lente	*Tipo Fresnel, segmento cortina completa*
Cobertura	*2.1m x 1.5m – aplicaciones de acceso; 6.6m x 4.5m– aplicaciones de seguridad*
Señal de Alarma / Detección	*Luz LED Verde; 0.5 seg. a 25 seg.*
Salida de Relé	*28Vcc, 0.15A, N.C. o N.A.*
Interruptor Anti sabotaje	*28Vcc, 0.15A, se abre cuando se quita la cubierta*